

●




- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

●


●

●



●

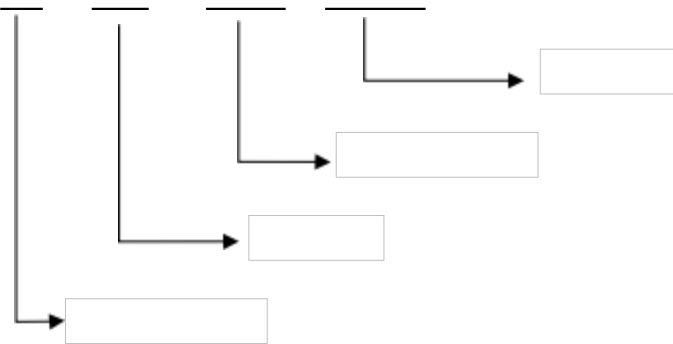

■ 环境温度降额曲线

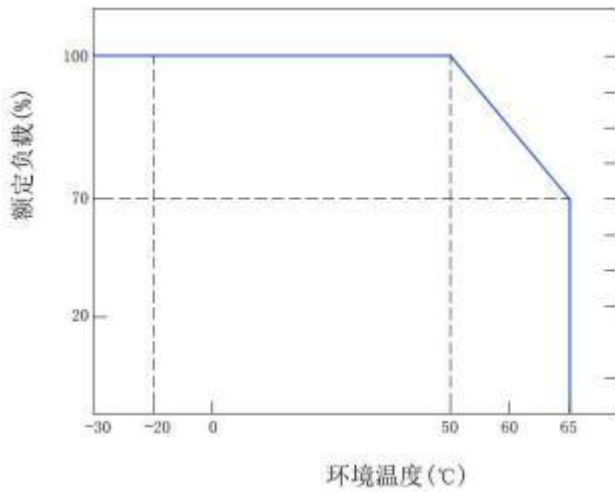

■ 输入电压降额曲线

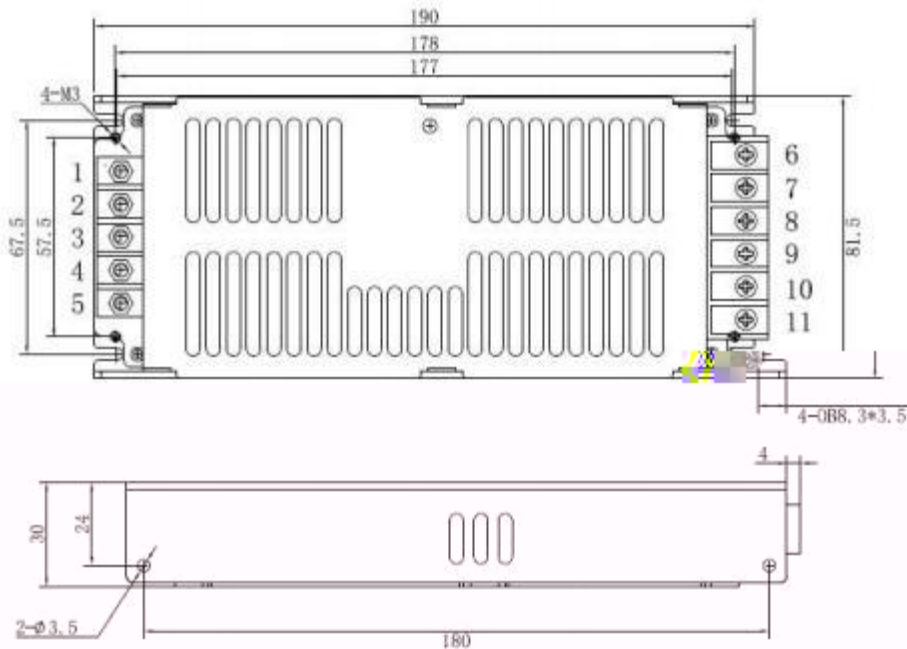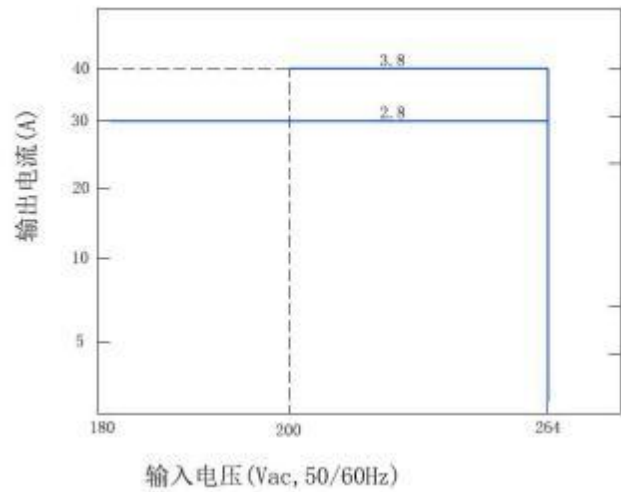

1, 交流输入端子的安装使用

位号	功能	端子	线材安装规格	最大扭矩
1	⊕	95 端子排	22-12AWG	7.5Kgf. cm (max)
2-3	N			
4-5	L			

2, 直流输出端子的安装使用

位号	功能	端子	线材安装规格	最大扭矩
6-7	+3.8V	95 端子排	14-26AWG	7.5Kgf. cm (max)
8-9	GND			
10-11	+2.8V			

警示

- 使用安装螺丝 M3*6mm,
- 深入外壳螺丝深度 MAX 3mm,
- 详见右图

