

列

CLW400-L 列

CHENGLIAN

产品特性 Product Features



- ✓ 寿命和信
- ✓ 压入围 176~264VAC
- ✓ -20~+70°C 作
- （具体 ）
- ✓ 型 外壳,
- ✓ / 保 功
- ✓ 制 冷
- ✓ 100% 化
- ✓ 3 保

应用领域 Application Area

于 外

参考标准 Reference standard


EN55024\EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11\GB4943\UL1012

产品描述 Product Description

CLW400 列 400W 单 压 出 ， 压 入 围 176~264VAC, 出 压 12V 24V
36V 48V , 可 于 外 域 列 产 品 型 外 壳 , 具 , 凑 外 壳 ,
好 , 保 了 列 产 品 可 定 作

安装方式:

Installation method:

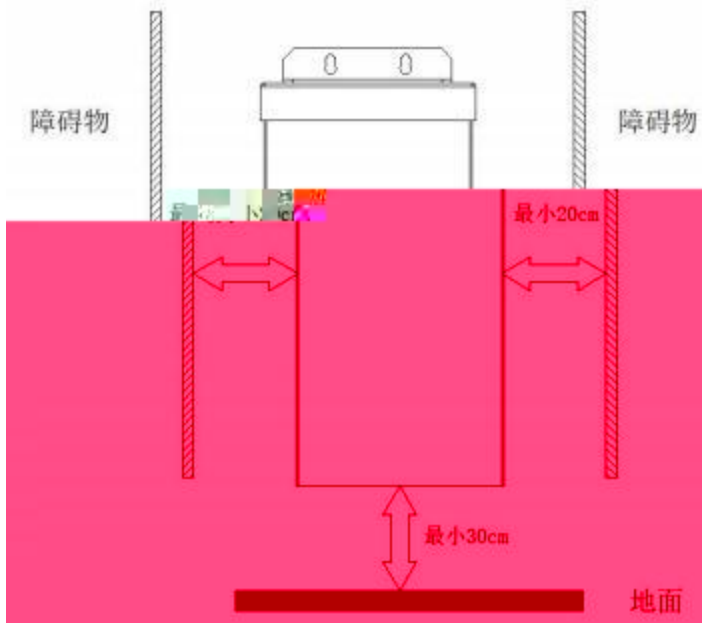

产品安装 使用说明

- 1 安 装 前 ， 请 确 保 安 装 环 境 符 合 产 品 要 求 ， 信 入 和 出 交 和 和
- 2 在 安 装 完 毕 之 前 ， 请 确 保 各 子 上 的 接 触 点 接 触 良 好 ， 反 发 生 电 压 值 和 电 流 值 超 额 ， 免 坏 备 用 电 源 和 备 用 电 源
- 3 前 使 用 万 能 电 表 测 量 地 面 电 压 值 ， 确 保 地 面 电 压 值 在 正 常 范 围 内 ； 如 果 地 面 电 压 值 不 正 常 ， 请 好 启 动 前 向
- 4 使 用 时 请 勿 超 额 电 压 值 ， 以 免 响 应 产 品 可 能 出 现 的 故 障 ； 如 有 任 何 疑 问 ， 请 参 考 出 参 考 文 献 ， 客 户 在 使 用 前 向
- 5 为 保 证 安 全 和 减 少 故 障 ， 请 确 保 地 面 电 压 值 大 于 AWG18#
- 6 如 出 现 任 何 故 障 ， 请 勿 自 行 修 理 ， 请 联 系 客 户 服 务 部 ， 客 户 服 务 电 话 号 码 为 0519-69882516

运输、储存:

Transportation and storage:

- 1 运 输 时 请 将 产 品 放 入 包 中 ， 包 裹 妥 当 ， 中 间 加 垫 软 物 ， 卸 车 时 请 轻 拿 轻 放
- 2 储 存 时 请 将 产 品 放 入 包 内 ， 储 存 环 境 应 干 燥 且 无 腐 蚀 性 气 体 ， 仓 内 不 得 有 强 酸 强 碱 等 腐 蚀 性 物 质 ， 且 应 避 免 受 到 冲 击 和 振 动 ； 如 有 任 何 疑 问 ， 请 参 考 出 参 考 文 献 ， 客 户 在 使 用 前 向