

# 产品规格书

内 U

CLU-300A

# CHENGLIAN

## 产品特性 Product Features



- ✓ 信
- ✓ 入 190~264VAC
- ✓ -30~+60°C 作  
(具体 )
- ✓ 全 使 105°C
- ✓ / 保
- ✓ 冷
- ✓ 100%
- ✓ 3 保

## 应用领域 Application

于 ( )

## 参考标准 Reference standard

EN55022\IEC61000-4-2,3,4,5,6,8,11\GB4943\UL1012\EN60950\GB17625.1

## 产品描述 Product Description



CLU-300A , 入 190Vac~264Vac, 12V 24V,36V,48V ,  
于 ( ) 产 具 , , 保 了  
产 作




		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

● 静态特性曲线

● 输出负载与温度曲线

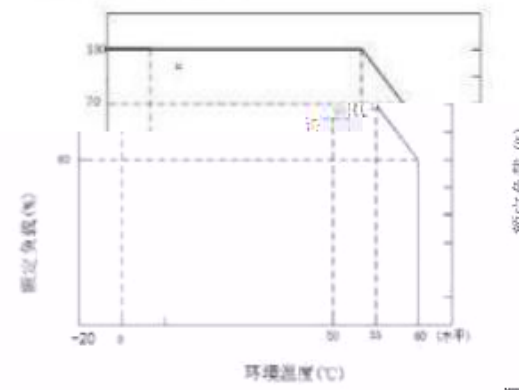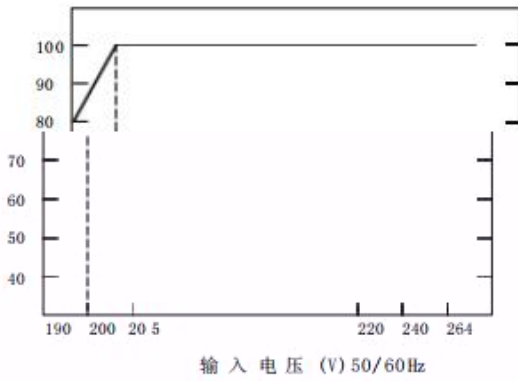

● 机构尺寸  
Organizational size

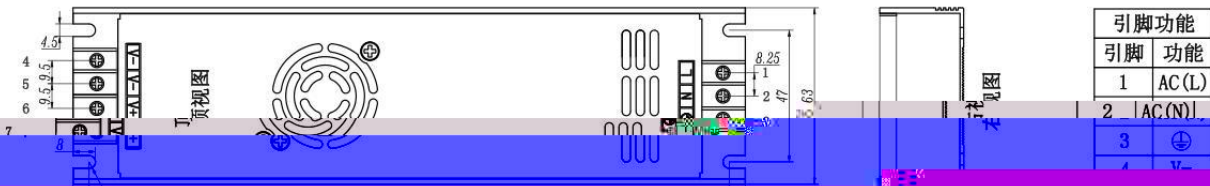

- 1
- 2 之， 上， 信入 交
- 值 值， 免
- 3 使 万 2， 2；
- 4 使 值，以免 产 使
- ，以保 使
- 5 为保 使 全， 保 ( 于AWG18#)
- 6 ， 其修， 与 ， 专：0519-69882516

运输、储存： Transportation and storage:

- 1 与 中，
- 2 储： 产 使 内，储 产，仓内不 体
- ，且 冲 作 20cm，
- 入 50cm， (1 以上) 专业人
- 使

