

内 U

## CLU-400A

### 产品特性 Product Features



信  
入 190~264VAC  
-30~+60°C 作  
(具体 )  
全使 105°C  
/ 保  
冷  
100%  
3 保

### 应用领域 Application area

于 ( )

### 参考标准 Reference standard

EN55022\IEC61000-4-2,3,4,5,6,8,11\GB4943\UL1012\EN60950\GB17625.1


### 产品描述 Product Description

CLU-400A 出 , 入 190Vac~264Vac, 出 12V 24V,36V,48V ,  
于 ( ) 产 具 , 凑 , 保了  
产 作




CHENGLIAN


## ● 静态特性曲线

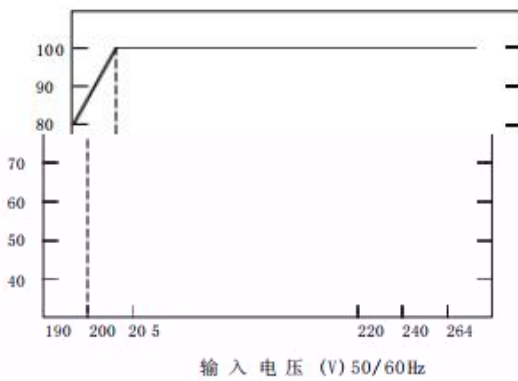


## ● 输出负载与温度曲线

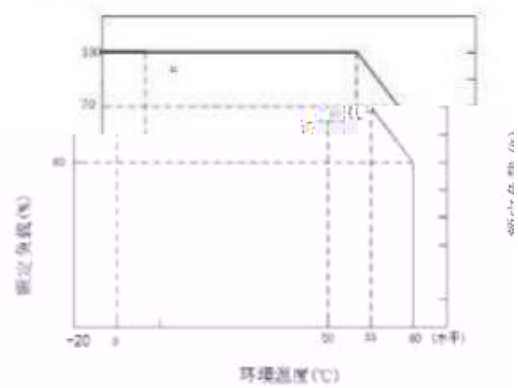

## ● 机构尺寸

Organizational size

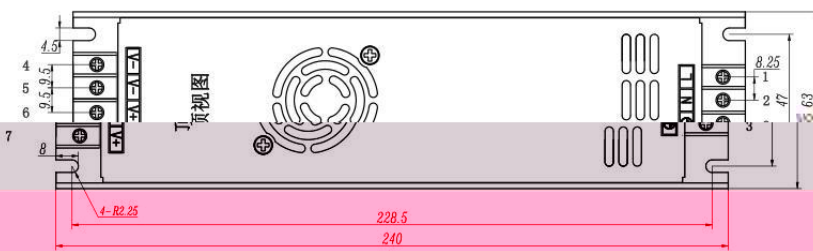

引脚	功能
1	AC(L)
2	AC(N)
3	⊕
4	V-
5	V-
6	V+
7	V+

①-④ 任意一个位置必须要接大地(⊕)

### 接线端子安装说明

端子排规格	线材安装规格	扭矩(Max)
825端子排	22-12AWG	0.8N.m
95端子排	22-12AWG	0.8N.m

尺寸单位: mm

未标注之公差: ±1mm



**产品安装 使用说明书**

- 1 上 信 入 出 交
- 2 之 , 免
- 3 值 值 , 出 ;
- 4 使 万 值, 以 免 产 出 , 使
- 5 为 保 使 全 减 , 保 ( 于AWG18#)
- 6 出 , 其 修, 与 , 专 : 0519-69882516

**运输、储存:**  
Transportation and storage:

- 1 : 与 , 中 ,
  - 2 储 : 产 使 内, 储 产 , 仓 内不 体
  - 且 冲 作 20cm ,
  - 入 50cm, (1 以上) 专业人
- 使

CHENGLIANG