

产品特性  
Product Features



- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

应用领域  
Application area


参考标准  
Reference standard

产品描述  
Product Description





MTBF		H	MIL	M
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	W		VAC	W
		MH		
		F	F	
			EMC	

## ● 静态特性曲线

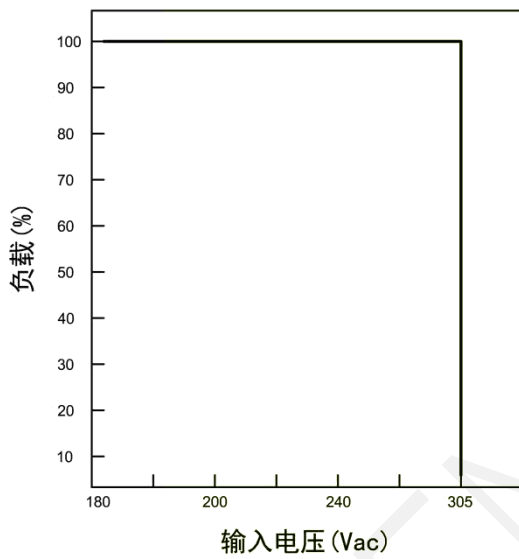



## ● 环境温度降额曲线

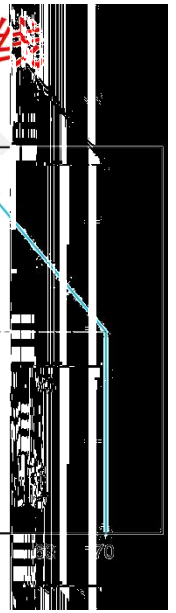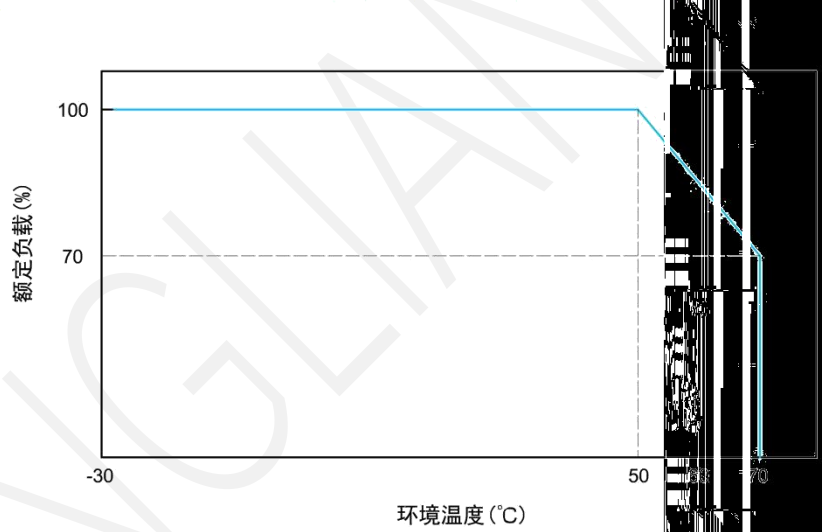


## ● 机构尺寸

Organizational size

CUP-200G/H200G系列: L\*W\*H:208\*57.2\*31(mm)

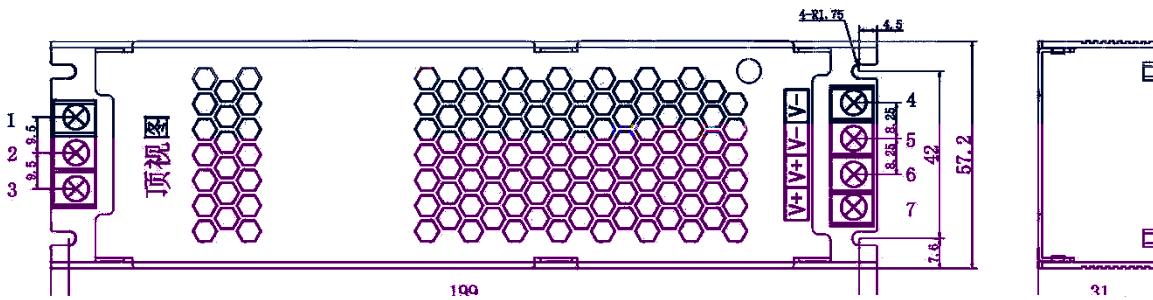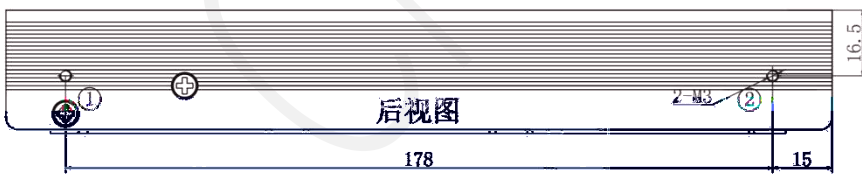


引脚	功能
1	AC(L)
2	AC(N)
3	⊕
4	V-
5	V-
6	V+
7	V+





前视图

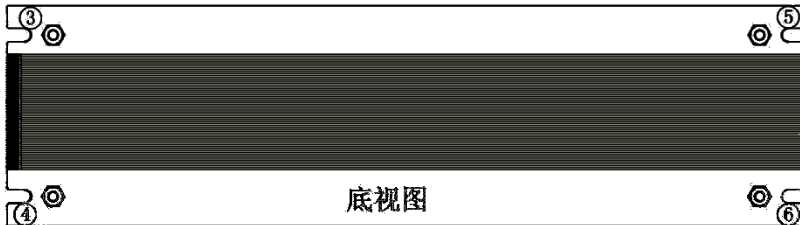

底视图

①-⑥ 任意一个位置必须要接大地(⊕)

安装位置	螺丝规格	L(Max)	扭矩(Max)
①-②	M3	3mm	0.4N.m

接线端子安装说明

端子排规格	线材安装规格	扭矩(Max)
95端子排	22-12AWG	0.8N.m
825端子排	22-12AWG	0.8N.m

尺寸单位: mm  
 ADJ: 输出可调电阻  
 未标注之公差: ±1mm

**产品安装、使用说明:**  
 Installation and Use Guide

**运输、储存:**  
 Transportation and storage:

CHENGGLIAN